



PAN STONE

トッポーゴム機械の製造



www.panstone.com

磐石油圧工業株式会社

PAN STONE HYDRAULIC INDUS. CO., LTD.

E-mail: sales@panstone.com.tw



CE



柱型真空ゴムプレス機

- 特徴：
 - ・ダブルタイプ
 - ・真空システム付
 - ・レール式高速型開きシステム



◆ レール式

柱型真空ゴムプレス機




特許取得

柱型真空ゴムプレス機

- 特徴：
 - ・ダブルタイプ
 - ・真空システム付
 - ・3RT金型分解(2面反転)/中板にヒーター付、同時に二つの金型生産ができ、省エネコストダウンが図れます

テスト機

- 特徴：
 - ・シングルタイプ/手動金型出し入れ可

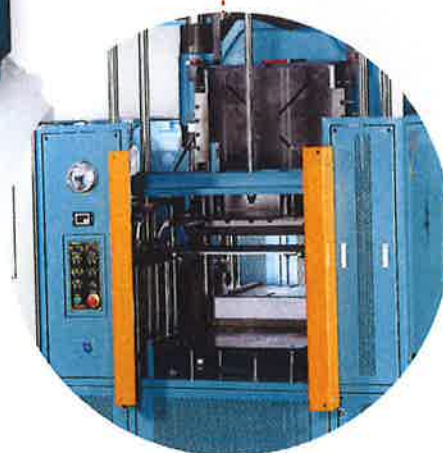


柱型真空ゴムプレス機

- 特徴：
 - ・ダブルタイプ
 - ・真空システム付
 - ・3RT金型分解/上型90度反転
 - ・上下製品突出装置付

柱型ゴムプレス機系列



型番

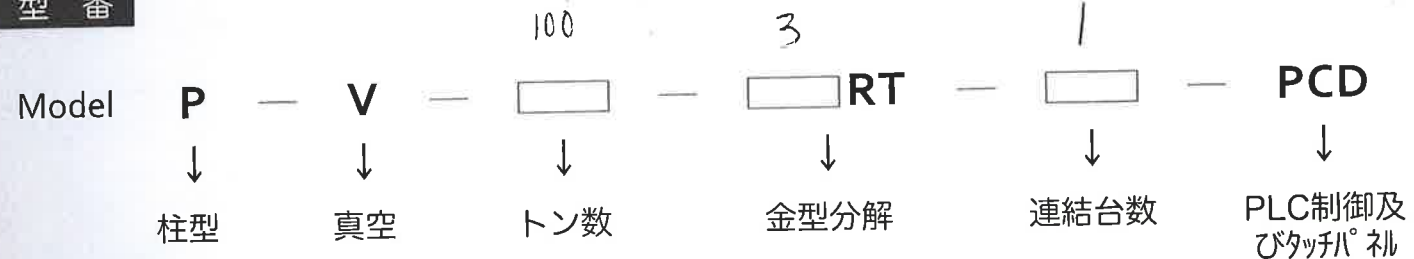

機械規格

トン数 (型締圧)	主ラム 直径 (mm)	熱盤寸法 (mm)	金型 取付板	ストローク	デーライト	電気容量 (シングル タイプ)	電気容量 (ダブル タイプ)	オプション装置
100	φ250	405x430	付	250	300	14.0	24.3	1.真空チャンバー 2.プレス上昇下降 3.内部上吊り装置 4.内部下吊り装置 5.下型出し入れ 6.レール式型開き、前側にエジェクター付 7.2RT 8.3RT-一面反転 9.3RT-二面反転 10.下ノックアウト 11.本体強制引下げ 12.3RT-上型90度反転+上ノックアウトより中型製品を突出す 13.3RT-上型90度反転+中型180度反転+外部上ノックアウト 14.4RT
150	φ300	450x480	付	250	300	16.4	32.8	
200	φ355	505x510	付	250	300	23.1	42.4	
250	φ400	570x610	付	250	300	25.8	47.8	
350	φ457.2	700x700	付	250	300	25.8	47.8	
500	φ560	700x700	付	250	300	29.5	59.0	
		850x850				40.0	80.0	
		1000x1000				49.6	99.2	

オプション装置

1. 真空チャンバー
2. プレス上昇下降
3. 内部上吊り装置
4. 内部下吊り装置
5. 下型出し入れ
6. レール式型開き、前側にエジェクター付
7. 2RT
8. 3RT- 一面反転
9. 3RT- 二面反転
10. 下ノックアウト
11. 本体強制引下げ
12. 3RT-上型90度反転 + 上ノックアウトより中型製品を突出す
13. 3RT-上型90度反転 + 中型180度反転 + 外部上ノックアウト
14. 4RT

