



HOME	ポンプ事業部	プレス事業部	製品紹介	お問い合わせ
------	--------	--------	------	--------



HOME

HOME >> 製品紹介 >> 圧縮成形機

製品紹介

圧縮成形機

- 圧縮成形機
- トランスファー成形機
- タブレットマシン
- 熱圧着プレス
- 各種油圧プレス機
- 新作プレス機

汎用性のある成形機であり、熱成形、冷間成形、圧着、接着工程に適合致します。標準仕様機をベースに、豊富なオプション仕様を加えてご要望に添った機械を設計、製作致します。
標準仕様は、4柱下シリンダー方式と致しておりますが、サイドフレーム方式又上シリンダー方式等作業に合った方式を選択できます。

【オプション】

1) 熱盤仕様

- ①高温仕様 350℃まで実績有り
- ②加熱、冷却盤方式
- ③熱媒油、スチームによる昇温
- ④プロコンによる昇温コントロール

2) エジェクター方式

- ①機械式の他金型に合った方式の採用
- 油圧及びエア方式

3) 真空仕様

チャンバー方式他作業に適した真空方式を選択できます。

4) タッチパネル方式


- ①加圧力の精密設定及びフィードバック制御による安定性
- ②速度制御のデジタル設定
- ③多段圧力設定、昇圧及び降圧時間の設定
- ④設定条件の記憶による再現性の容易



■ MB-037型



■ MB-0300型

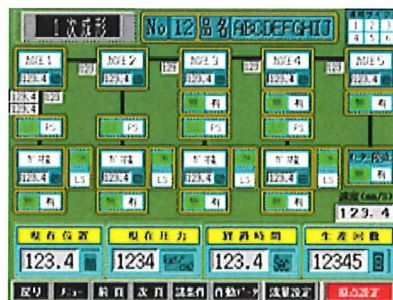

ポンプ事業部

プレス事業部

お問い合わせ

【標準機仕様一覧】

型 式		MB-O15	MB-O37	MB-O50	MB-O70	MB-O100
出力	KN	150	370	500	700	1000
ラム径	mm	100	152	180	205	250
デーライト	mm	300	410	560	620	720
ストローク	mm	200	250	270	340	410
熱盤寸法	mm	250×250	305×305	405×355	460×405	510×470
ヒーター容量	kw	4	5	7	8	12
油圧ポンプモーター	kw	1.5	2.2	2.2	3.7	5.5

型 式		MB-O150	MB-O200	MB-O300	MB-O500
出力	KN	1500	2000	3000	5000
ラム径	mm	305	355	430	500
デーライト	mm	770	1000	1100	1300
ストローク	mm	425	460	500	700
熱盤寸法	mm	610×580	740×660	890×760	980×900
ヒーター容量	kw	16	15	20	25
油圧ポンプモーター	kw	7.5	11	15	22



■ MB-U0 300型

[ページTOPへ](#)